

济源市公安局交通管理支队新增隔离栏项目 更正公告（附件）


原采购信息内容：“第四部分 采购需求及要求”中“一、项目概况，二、隔离栏数量、单价及参考图片，三、参数要求。”现变更为：

一、项目概况


为完善交通设施，加大对违规占道行为的综合治理力度，切实提高道路通行能力，解决好人民群众最关心、最直接、最现实的切身利益问题，根据《2020年十大民生实事工作方案》和市公安局交警支队2020年工作需要，购置黄河大道、济源大道等主干道隔离栏1批。

二、隔离栏数量、单价及参考图片

隔离栏型号1，约1049米，单价295元/米；

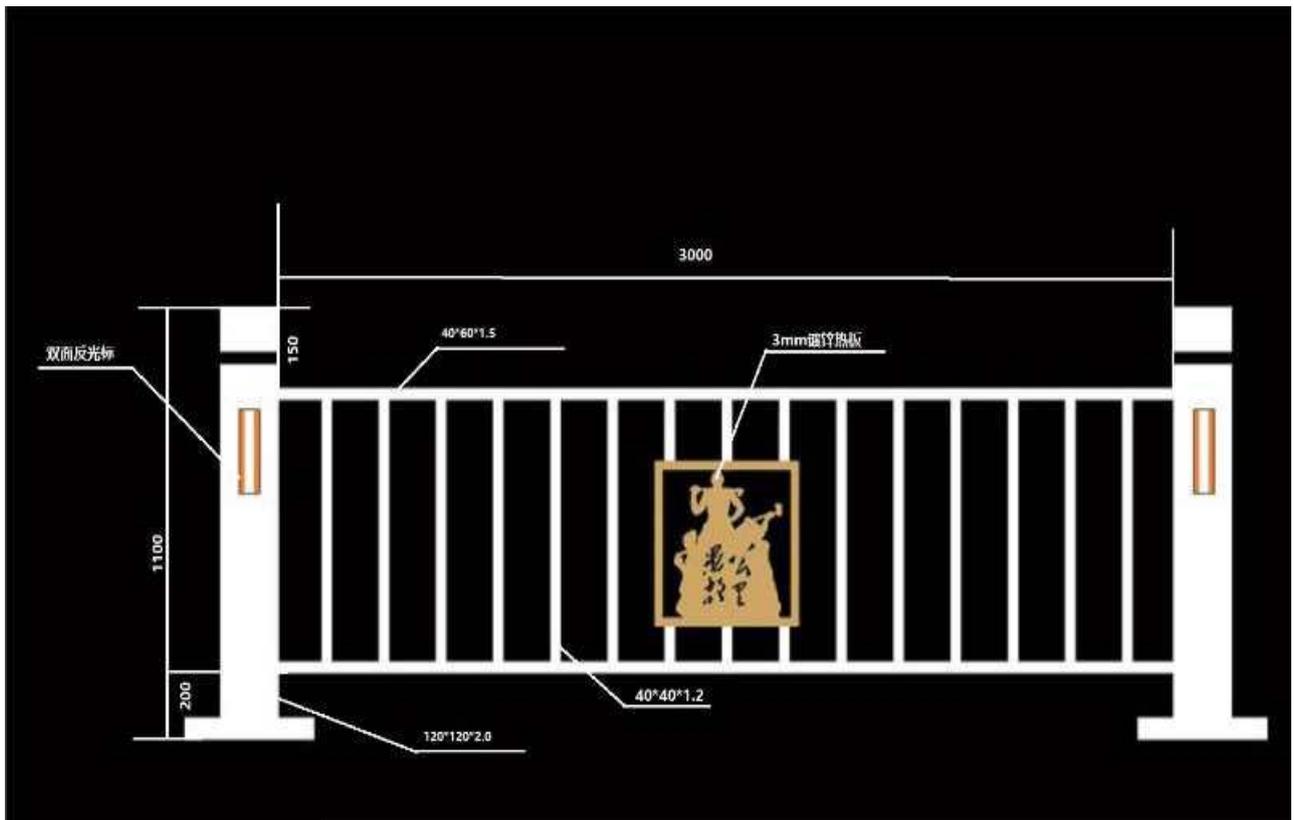

隔离栏型号2，约2253米，单价395元/米。

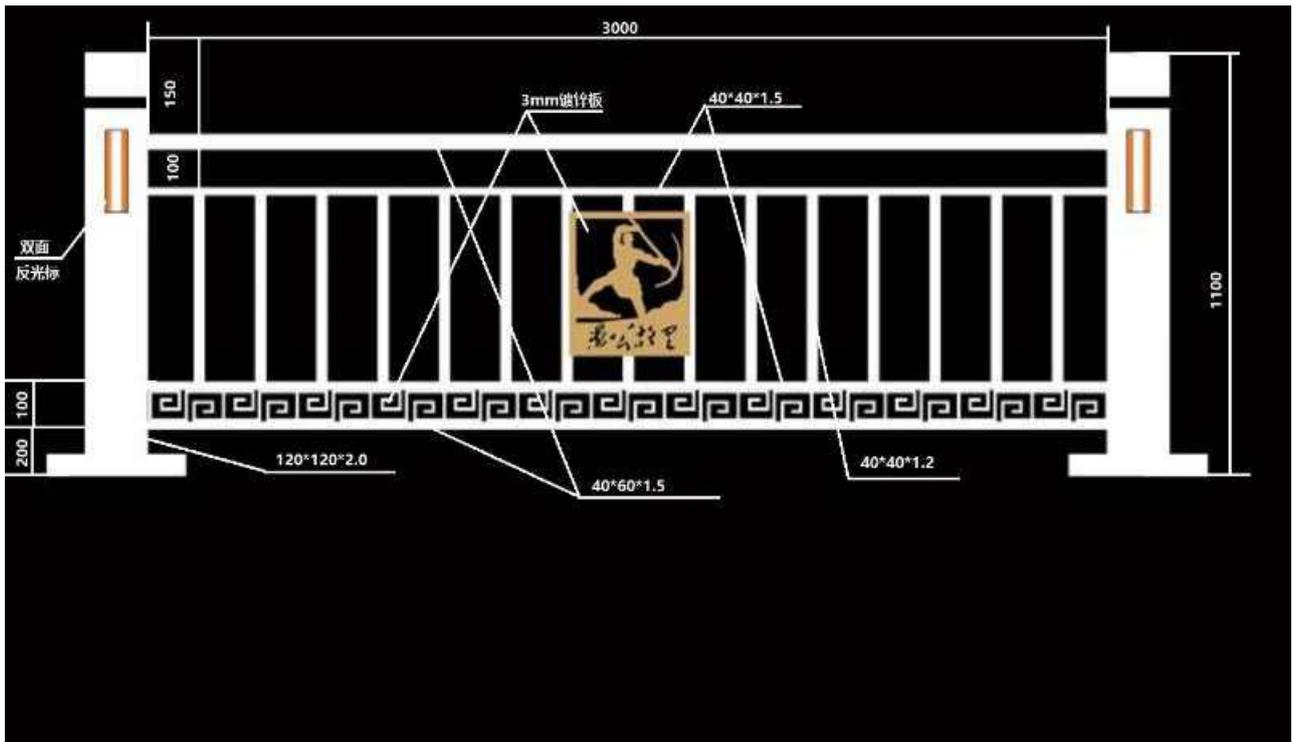

三、参数要求

1、外观：隔离栏构件防腐处理层应均匀：无疤痕、流滴等，表面不得有剥落、气泡、裂纹、擦伤等，表面整件结构无焊接点，必须采用异形连接件连接，能起到保护道路景观装饰效果。

2、材料：隔离栏材质为 Q345B 优质钢材（所有异形管钢材）经冷拔处理后制作的型材，柱帽 Q345B 优质钢材；护栏立柱采用 Q345B 优质方管 120mm×120mm×2mm，高度为 1100mm，附带 2 个反光轮廓标；护栏横杆规格要求：40mm×60mm×1.5mm，长度 3000mm；护栏竖杆为优质方管，40mm×40mm×1.2mm；隔离栏底座采用铁壳内注水泥（铁壳厚度为 0.8mm，镀锌喷塑），外形尺寸 400*300*150mm，标识“公安”字样，四角留孔便于固定安装，应承载 5 吨车辆碾压，碾压后不变形，不破裂。

3、防腐处理：热镀锌层厚度 $\geq 85 \mu\text{m}$ 。镀锌后应光滑、无毛刺、进行酸洗、碱化、磷化、水洗后烘干，再进行热镀锌防腐处理、并打磨抛光。喷塑层与基体金属结合牢固，经锤击试验后不剥离、不脱层、不凸起，喷塑厚度 $\geq 70 \mu\text{m}$

4、立柱、上下横杆、竖杆为镀锌加聚酯白色粉末喷涂；

- 5、立柱、上下横杆、竖杆等参数严格按图上标注制作；
- 6、相邻竖杆中心线间距为 190mm；
- 7、愚公移山与愚公故里图案材质为金黄色镀锌板加丝网印(壁厚 3mm)。